

## TRACTOUSINA BOUNOUS MODELO TUCAT 60

### DETALLES DE TRACTOUSINA

	1500 RPM			
	Prime			
Potencia Nominal (Kva.)	60			
Potencia Activa (Kw.)	48			
Intensidad por fase (Amp)	87			
Medidas	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg.)
	600	600	600	323

### GENERADOR


Modelo	G2R 200 SD/4
Fabricante	Cramaco
Tensión	3 x 380 V.
Potencia	60 Kva
Regulador de tensión	Electrónico

### MULTIPLICADOR

Tipo	A engranajes en baño de aceite
Relación	1 / 3,5 -- 425 / 1500 (RPM)
Conexión con tractor	Barra cardánica

### TABLERO DE CONTROL

Tipo	De chapa plegada
Instrumentos	Frecuencímetro – Amperímetro – Voltímetro
Protección eléctrica	Mediante Interruptor térmico Trifásico

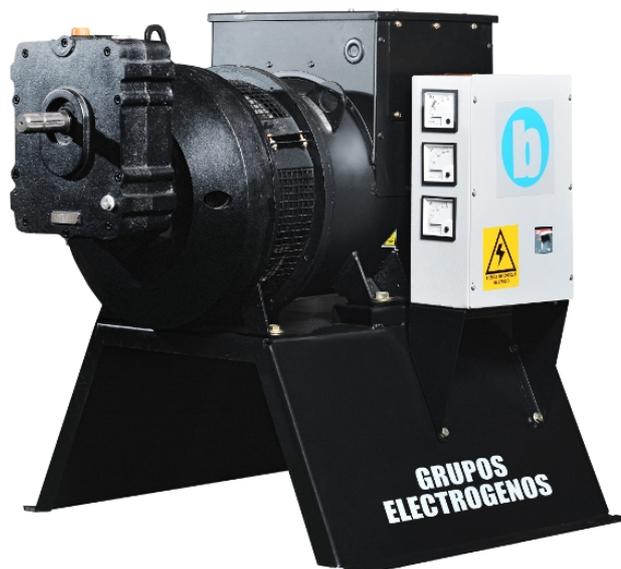

Fábrica y Administración:  
Avda. Jorge Newbery 444 - C.C. N°11 - E-mail: info@bounous-sa.com.ar  
Tel: (03404) 481610 y Líneas Rotativas - FAX: (03404) 481609 - (S 2252 BMR) Gálvez - Santa Fe

REPÚBLICA ARGENTINA

