



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-305



DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	183	202	200	220
Potencia Activa (Kw.)	146	161	160	176
Intensidad por fase (Amp)	258	285	289	318
Depósito de combustible (Lts.)	335			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	40,80	30,60	20,40	10,20
Arranque	Eléctrico			
Medidas de grupo (Incluye base tanque)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.300	950	1.600	1.450

Motor

Potencia Nominal (Kw.)	146	166
Fabricante	John Deere	
Modelo	6068 H J61	
Combustible	Diesel	
Inyección	Directa	
Aspiración	Turbo alimentado Post enfriado	
Cilindrada cm ³	6.800	
Nº de cilindros - Posición	6 en línea	
Refrigeración	Agua	
Regulador de velocidad	Mecánico	

Generador



Modelo	G2R 250 LB/4	G2R 250 LB/4
Fabricante	Cramaco	Cramaco
Tensión	3 x 380 V.	3 x 380 V.
Potencia	200 Kva	210 Kva
Regulador de tensión	Electrónico	Electrónico

Cabina Metálica Insonorizada

Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBA a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	3.200	1.120	1.405	431

Trailer

Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal N° 2			
Eje	Dos			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	4 x 6.50 x 16"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	4.080	1.695	860	500

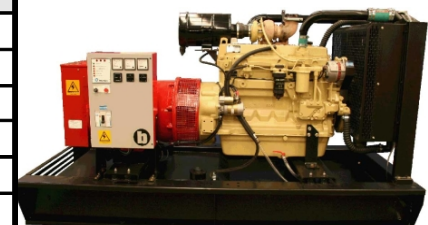

GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 202 Kva FULL TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.