



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-305



DETALLES DE TORRE ILUMINACIÓN

	1500 RPM		3000 RPM	
	Prime	Emergencia	Prime	Emergencia
Potencia Nominal (Kva.)	11	12,5	N/D	N/D
Potencia Activa (Kw.)	8,8	10	N/D	N/D
Deposito de combustible (Lts.)	90			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
	2,85	2,13	1,80	1,43

Motor

Potencia Nominal (Kw.)	12,7	N/D
Fabricante	Bounous	N/D
Modelo	27 DBT	N/D
Combustible	Diesel	N/D
Inyección	Directa	N/D
Aspiración	Natural	N/D
Nº de cilindros	2 en línea	N/D
Refrigeración	Aire	N/D
Regulador de velocidad	Mecánico	N/D

Generador

Modelo	G2R 160 SSB/4	N/D
Fabricante	Cramaco	N/D
Tensión	1 x 220 V.	N/D
Potencia	16 Kva	N/D
Regulador de tensión	Electrónico	N/D

Trailer / Cabina Metálica Insonorizada


Tipo	Metálico de caño estructural cuadrado			
Acceso	Laterales, mediante puertas rebatibles verticales			
Punto de anclaje	central sobre la base de la torre			
Nivel de Sonido	74 dBA a 7 m.			
Lanza de arrastre	Rígida con ojo de enganche giratorio			
Eje	Uno			
Suspensión	Mediante barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6,50 x 16" / 15" / 14"			
Medidas torre plegada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Peso
	4300	1670	1800	850

TORRE VERTICAL

Tipo	Telescópica de 4 tramos
Izamiento / Elevación	Mediante 2 cabrestantes manuales independientes
Movimientos	Giro 360°
Traba en trailer	Mediante pestillos de seguridad
Altura total desplegada	10 mts

LUMINARIAS

Potencia	1000 / 1500
Cantidad	4
Tipo	cuerpo de aluminio, vidrio templado y lámpara halógeno
Potencia en LUX total	100.000 a 120.000

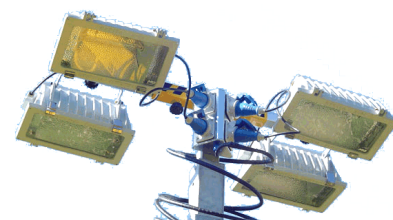

TORRE DE ILUMINACION BOUNOUS MODELO TIB 1012

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar