



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



DETALLES DE TORRE ILUMINACIÓN

| | 1500 RPM | | 3000 RPM | |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| | Prime | Emergencia | Prime | Emergencia |
| Potencia Nominal (Kva.) | 15 | 17 | N/D | N/D |
| Potencia Activa (Kw.) | 12 | 13,6 | N/D | N/D |
| Deposito de combustible (Lts.) | 90 | | | |
| Consumo según carga: | 100% | 75% | 50% | 25% |
| | 3,60 | 2,70 | 1,80 | 0,95 |

Motor

| | | |
|------------------------|------------|-----|
| Potencia Nominal (Kw.) | 16,4 | N/D |
| Fabricante | Hatz | N/D |
| Modelo | 2M41 | N/D |
| Combustible | Diesel | N/D |
| Inyección | Directa | N/D |
| Aspiración | Natural | N/D |
| Nº de cilindros | 2 en línea | N/D |
| Refrigeración | Agua | N/D |
| Regulador de velocidad | Mecánico | N/D |

Generador

| | | |
|----------------------|---------------|-----|
| Modelo | G2R 200 SAA/4 | N/D |
| Fabricante | Cramaco | N/D |
| Tensión | 1 x 220 V. | N/D |
| Potencia | 25 Kva | N/D |
| Regulador de tensión | Electrónico | N/D |

Trailer / Cabina Metálica Insonorizada


| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|------|
| Tipo | Metálico de caño estructural cuadrado | | | |
| Acceso | Laterales, mediante puertas rebatibles verticales | | | |
| Punto de anclaje | central sobre la base de la torre | | | |
| Nivel de Sonido | 74 dBA a 7 m. | | | |
| Lanza de arrastre | Rígida con ojo de enganche giratorio | | | |
| Eje | Uno | | | |
| Suspensión | Mediante barra de torsion elastica | | | |
| Neumáticos | 2 x 6,50 x 16" / 15" / 14" | | | |
| Medidas torre plegada | Largo (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Peso |
| | 4300 | 1670 | 1800 | 850 |

TORRE VERTICAL

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo | Telescópica de 4 tramos |
| Izamiento / Elevacion | Mediante 2 cabrestantes manuales independientes |
| Movimientos | Giro 360° |
| Traba en trailer | Mediante pestillos de seguridad |
| Altura total desplegada | 10 mts |

LUMINARIAS

| | |
|-----------------------|---|
| Potencia | 1000 / 1500 |
| Cantidad | 4 |
| Tipo | cuerpo de aluminio , vidrio templado y lámpara halógeno |
| Potencia en LUX total | 100,000 a 120,000 |

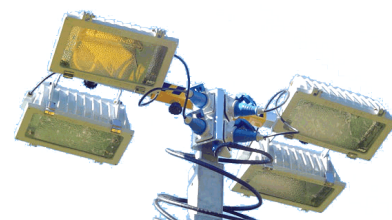

TORRE DE ILUMINACION BOUNOUS MODELO TIB 1017

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar